

ESPAÑOL



**MIDWEST HOSE
CONCRETE INDUSTRY**

KEEPING THE INDUSTRY CONNECTED®

Sirviendo
desde



la industria 1983

QUIENES SOMOS

Midwest Hose es conocida por brindar la mejor calidad, valor y servicio en la industria. Nos especializamos en satisfacer, si no superar, las necesidades de nuestros clientes. Desde nuestros inicios en 1983, hemos vendido productos industriales y petroleros, como mangueras, correas, válvulas, uniones, accesorios y artículos especiales. Somos uno de los proveedores más grandes de los Estados Unidos y nuestra máquina de prueba de ciclos puede demostrar nuestra calidad frente a otras marcas. No hay otra compañía como nosotros: permítanos comprobarnos.

NUESTRA POLÍTICA DE CALIDAD

Midwest Hose & Specialty, Inc. cumpliremos y superaremos las expectativas de nuestros clientes brindándoles productos y servicios de la mejor calidad. Continuamente nos esforzamos por mejorar y cumplir con nuestros objetivos de calidad los que nos convierte en uno de los principales proveedores de ensamblados de mangueras.

DISPONIBILIDAD

La línea de productos más completa para un distribuidor de mangueras con una amplia gama de accesorios y líneas completas de mangueras hidráulicas, industriales, rotativas y planas. Nuestro inventario amplio mantiene las industrias conectadas.

CONTENIDO

MANGUERA

Bombeo de Concreto (Cable)	/ 5
Bombeo de Concreto (Alambre)	/ 5
Bombeo de Concreto (Textil)	/ 5
Yeso y Lechada (Negro y Bronceado)	/ 6
Gunita	/ 6
Policreto TPU Lay Flat	/ 7
Ensamblado de Agua para Contratistas	/ 7
Ensamblado de Martillo Neumático	/ 7
Estuche de Mangueras Hidráulicas de Emergencia	/ 8
Estuche de Tapón y Tapa Métrica	/ 8

PIEZAS DE DESGASTE Y SEGURIDAD

Envoltura en Espiral	/ 9
Manguito de Manguera con Velcro	/ 9
Abrazaderas	/ 10
Juntas	/ 10
Codos	/ 11
Reductores	/ 11
Adaptadores para Soldar	/ 12
Tubo Colocación	/ 12
Esponjas de Limpieza	/ 12
Ensamblado de Boquillas para Concreto Proyectado	/ 13
Imprimante para Bombas de Concreto	/ 13
Ganchos de Pared	/ 13
Ganchos de Lavado	/ 13
Controles de Látigo	/ 14
Gargantilla Cable Manguera	/ 14
Contencion de Manguera de Nailon	/ 14
Látigo Media	/ 14


Bombeo de Concreto (Cable)

Aplicaciones y Características

- Perfecto para entornos de alta fricción
- Maneja yeso, lechada y concreto en las áreas flexibles críticas de un boom truck para concreto y un boom truck para concreto con bomba alta

Especificaciones

Tubo NR/SBR
Cubierta MSHA de alta resistencia a la abrasión
caucho sintético aprobado
Reforzamiento Alambre de acero de alta intensidad
Factor de Seguridad 2:1
Rango de Temperatura -40° F to 180° F

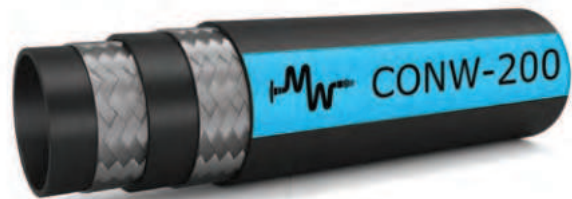

Número de Pieza	ID	OD	WP Máx		PA Mínima		Peso	Longitud
	pulgada	pulgada	PSI	BAR	PSI	BAR	libras/pie	pies
CONW-200	2	2.75	1450	100	2900	199	2.1	100
CONW-250	2-1/2	3.46	1450	100	2900	199	3.1	100
CONW-300	3	3.86	1450	100	2900	199	3.7	100
CONW-400	4	5.02	1450	100	2900	199	5.7	100
CONW-500	5	6.00	1450	100	2900	199	6.5	100


Bombeo de Concreto (Alambre/Cubierta Resistente)

Aplicaciones y Características

- Cubierta de caucho sintético superior que proporciona varias veces la resistencia a la abrasión de las cubiertas estándar
- Perfecto para entornos de alta fricción
- Maneja yeso, lechada y concreto en las áreas flexibles críticas de un boom truck para concreto y un boom truck para concreto con bomba alta

Especificaciones

Tubo NR/SBR
Cubierta MSHA de alta resistencia a la abrasión
caucho sintético aprobado
Reforzamiento Alambre de acero de alta intensidad
Factor de Seguridad 2:1
Rango de Temperatura -40° F to 180° F

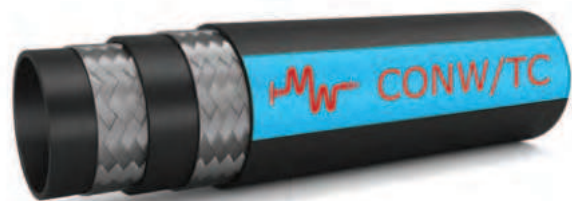

Número de Pieza	ID	OD	WP Máx		PA Mínima		Peso	Longitud
	pulgada	pulgada	PSI	BAR	PSI	BAR	libras/pie	pies
CONW/TC-400	4	5.02	1450	100	2900	199	5.7	100
CONW/TC-500	5	6.00	1450	100	2900	199	6.5	100

Bombeo de Concreto (Textil)

Aplicaciones y Características

- Maneja yeso, lechada y boom truck las áreas flexibles críticas de un boom truck para concreto y un boom truck para concreto con bomba alta

Especificaciones

Tubo NR/SBR
Cubierta EPDM/SBR
Reforzamiento Capas múltiples de cordones textil de alta tensión
Factor de Seguridad 2:1
Rango de Temperatura -40° F to 180° F



Número de Pieza	ID	OD	WP Máx		PA Mínima		Peso	Longitud
	pulgada	pulgada	PSI	BAR	PSI	BAR	libras/pie	pies
CONT-200	2	2.83	1233	85	2466	170	1.72	100
CONT-250	2-1/2	3.40	1233	85	2466	170	2.33	100
CONT-300	3	3.92	1233	85	2466	170	2.79	100
CONT-350	3-1/2	4.69	1233	85	2466	170	3.91	100
CONT-400	4	5.02	1233	85	2466	170	4.10	100
CONT-450	4-1/2	5.67	1233	85	2466	170	5.21	100
CONT-500	5	6.24	1233	85	2466	170	5.95	100

MANGUERA

Yeso y Lechada


Aplicaciones y Características

- Diseñado para la transferir concreto mojado, cemento
- La cubierta es resistente a la intemperie, al ozono, a la abrasión y al envejecimiento
- El color bronceado no deja marcas

Especificaciones

Tubo NR/SBR
Cubierta EPDM/SBR
Reforzamiento Sistema textil o alambre de acero de alta intensidad
Factor de Seguridad 2:1
Rango de Temperatura -40° F to 180° F

Yeso y Lechada Bronceado

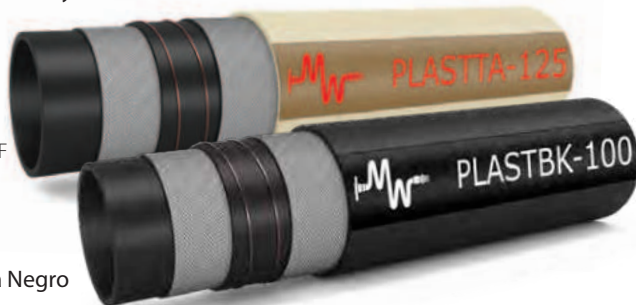

Yeso y Lechada Negro

Número de Pieza	ID	OD	WP Máx		Radio de Doblaje	Peso	Longitud
	pulgada	pulgada	PSI	BAR	pulgada	libras/pie	pies
PLASTBK-100	1	1.46	1200	82	5.82	0.490	200
PLASTBK-125	1-1/4	1.81	1200	82	7.24	0.756	200
PLASTBK-150	1-1/2	2.13	1200	82	8.26	0.978	200
PLASTBK-200	2	2.68	1200	82	11.41	1.425	200
PLASTTA-100	1	1.46	1200	82	5.82	0.490	200
PLASTTA-125	1-1/4	1.81	1200	82	7.24	0.756	200
PLASTTA-150	1-1/2	2.13	1200	82	8.26	0.978	200
PLASTTA-200	2	2.68	1200	82	11.41	1.425	200

Gunita

Aplicaciones y Características

- Diseñado para rociar cemento seco o mortero para ser mezclado con agua en la boquilla de la pistola
- Compuesto de cubierta que no deja marcas para permitir el trabajo alrededor de edificios y piscinas
- La cubierta es resistente a la intemperie, al ozono y a la abrasión

Especificaciones

Tubo Goma pura color canela de 1/4"
Cubierta Bronceado NR/SBR
Reforzamiento 2 capas de alta resistencia a la tracción cordones textiles sintéticos, conductivo alambre de cobre
Factor de Seguridad 3:1
Rango de Temperatura -40° F to 180° F



Número de Pieza	ID	OD	WP Máx		Radio de Doblaje	Peso	Longitud
	pulgada	pulgada	PSI	BAR	pulgada	libras/pie	pies
GUNITE-150	1-1/2	2.37	150	10	13	1.47	200
GUNITE-200	2	2.94	150	10	17	1.89	200

Policreto TPU Lay Flat

Aplicaciones y Características

- Diseñado para formas ICF, columnas y paredes altas donde el espacio es limitado

Especificaciones

Tubo Poliuretano termoplástico extruido a base de poliéter (TPU)

Cubierta Cubierta roja extruida, unida al revestimiento

Reforzamiento Fibra de aramida tejida circular

Factor de Seguridad 2:1

Rango de Temperatura -40° F to 180° F



Número de Pieza	ID	OD	WP Máx		Peso	Longitud*
	pulgada	pulgada	PSI	BAR	libras/pie	pies
POLYCRETE-400	4	4.330	1233	85	1.00	10, 12, 15, 20
POLYCRETE-500	5	5.400	1233	85	1.50	10, 12, 15, 20

* Longitudes personalizadas disponibles bajo petición

Ensamblado de Agua para Contratistas

Aplicaciones y Características

- Diseñado para transferencia de agua y lavado
- Conexiones acopladas macho y hembra con rosas de latón para manguera de jardín
- Otras longitudes disponibles bajo petición

Especificaciones

Tubo Mezcla SBR

Cubierta EPDM

Reforzamiento Trenzas de nailon de alta resistencia

Rango de Temperatura -40° F to 180° F



Número de Pieza	ID	OD	WP Máx		PA Mínima		Peso	Longitud*
	pulgada	pulgada	PSI	BAR	PSI	BAR	libras/pie	pies
CWH-10X50	5/8	0.94	250	17	750	51	14	50
CWH-10X100	5/8	0.94	250	17	750	51	14	100
CWH-12X50	3/4	1.18	250	17	750	51	22	50
CWH-12X100	3/4	1.18	250	17	750	51	22	100

Ensamblado de Martillo Neumático

Aplicaciones y Características

- Perfecto para todas las operaciones con martillo neumático
- Resiste el calor y el agrietamiento en ambientes hostiles
- Accesorios de acero prensado

Especificaciones

Tubo EPDM RMA Class C

Cubierta EPDM

Reforzamiento 4 espirales textiles

Factor de Seguridad 3:1

Rango de Temperatura -40° F to +200° F

EPDM Rojo



EPDM Amarillo

Tipo	Número de Pieza	ID	WP Máx		Longitud	Tipo de extremo
		pulgada	PSI	BAR	pies	
EPDM Rojo	P-MPAIR-12U50	3/4	300	20	50	Crowsfeet
EPDM Amarillo	P-MPAIRYW-12U50	3/4	300	20	50	Crowsfeet

Estuche de Mangueras Hidráulicas de Emergencia

Para Bombas Schwing:

- Conexiones finales L12 de 3/8" 5K x 20', trenzadas
- Conexiones finales S16 de 1/2" 5K x 10', trenzadas
- 5/8" 6K x 10', conexiones finales S20, espiral
- Conexiones finales S25 de 3/4" 6K x 10', en espiral
- 1-1/4" 5K x 8', conexiones finales S38, espiral

Manguera hidráulica hecha a la medida por pedido. Múltiples conexiones y diferentes configuraciones a su disposición.

Para Bombas Putzmeister:

- Conexiones finales L8 de 1/4" 5K x 20', trenzadas
- Conexiones finales L10 de 1/4" 5K x 20', trenzadas
- Conexiones finales L12 de 3/8" 5K x 20', trenzadas
- Conexiones finales L15 de 1/2" 5K x 18', trenzadas
- Conexiones finales LS16 de 1/2" 5K x 18', trenzadas
- 5/8" 6K x 18', conexiones finales S20, espiral
- Conexiones finales S25 de 3/4" 6K x 18', en espiral
- 1" 5K x 15', conexiones finales S30, espiral
- 1-1/4" 5K x 10', conexiones finales S38, espiral

Estuche de Tapón y Tapa Métrica

Número de Pieza

METRIC CAP & PLUG KIT

Descripción del Kit

Kit completo de tapa y tapón para la mayoría de marcas de bombas de concreto



Envoltura en Espiral

Aplicaciones y Características

- Protege mangueras, cables, alambres y cuerdas contra roces, aplastamientos, rozaduras, rayos ultravioleta y otros peligros ambientales
- Autolubricante y fácil de instalar mientras se realizan ensamblajes de mangueras, después de completar el ensamblaje o después de la instalación
- El radio mecanizado en todos los bordes por dentro y por fuera elimina cortes en las manos, enganches y protege las mangueras de bordes afilados al doblarlas y al agrupar líneas

Número de Pieza	ID	Longitud
	pulgada	pies
MWHSW050	1/2	100
MWHSW075	3/4	100
MWHSW100	1	100
MWHSW125	1-1/4	100
MWHSW150	1-1/2	100
MWHSW200	2	100
MWHSW250	2-1/2	50
MWHSW300	3	50
MWHSW350	3-1/2	40
MWHSW400	4	30
MWHSW500	5	25
MWHSW600	6	20

Especificaciones

Construcción Pared pesada, alta densidad, alta tensión, plástico termal, resina, polietileno HDPE

Rango de Temperatura -180° F to 257° F

Colores Negro, Rojo, Naranja de Seguridad, Amarillo, Verde, Azul y Gris



Manguito de Manguera con Velcro

Aplicaciones y Características

- Ideal para instalación de mangueras en campo o taller mangas en varias longitudes
- Se ofrece en rollos al por mayor de 150 pies de material de funda reusable
- Tamaños y longitudes personalizados disponibles a pedido

Especificaciones

Construcción Nailon balístico 1050 con un revestimiento de uretano

Características Diseño especial de gancho y lazo cerrado

Adaptable Se puede cortar con un cuchillo o un cortador térmico a cualquier longitud para su aplicación específica



PIEZAS DE DESGASTE

Abrazaderas

Aplicaciones y Características

- Acoplamientos rápidos de alta resistencia para sistemas de bombeo de concreto
- Otros tamaños disponibles bajo petición

Número de Pieza	ID	Tipo de Extremo	Peso
	pulgada		libras
CONCH-150	1-1/2	Tarea Pesada	2.45
CONCGRV-150	1-1/2	Estriado	2.45
CONCH-200	2	Tarea Pesada	3.50
CONCGRV-200	2	Estriado	3.50
CONCH-250	2-1/2	Tarea Pesada	3.80
CONCH-300	3	Tarea Pesada	4.70
CONCH-400	4	Tarea Pesada	9.50
CONCH-500	5	Tarea Pesada	11.80
CONCH-300ADJ	3	Ajustable de Alta Resistencia	7.00
CONCH-400ADJ	4	Ajustable de Alta Resistencia	11.00
CONCH-500ADJ	5	Ajustable de Alta Resistencia	12.00
CONCM-500	5	Métrico	9.5



Juntas

Aplicaciones y Características

- Juntas de alta resistencia para sistemas de bombeo de concreto
- Otros tamaños disponibles bajo petición

Número de Pieza	ID	Tipo de Extremo
	pulgada	
CONCH-150G	1-1/2	Tarea Pesada
CONCGRV-150G	1-1/2	Estriado
CONCH-200G	2	Tarea Pesada
CONCH-250G	2-1/2	Tarea Pesada
CONCH-300G	3	Tarea Pesada
CONCH-400G	4	Tarea Pesada
CONCH-500G	5	Tarea Pesada
CONCM-500GH	5	Hueco Métrico
CONCM-500GS	5	Giratorio Métrico



PIEZAS DE DESGASTE

Codos

Aplicaciones y Características

- Hecho de acero al manganeso duradero
- Tamaños métricos y otros disponibles a pedido

Número de Pieza	Arco grado	Descripción
CON45-200H-200H-16R	45°	2" Tarea Pesada x 2" Tarea Pesada Codo
CON90-200H-200H-16R	90°	2" Tarea Pesada x 2" Tarea Pesada Codo
CON45-250H-250H-16R	45°	2-1/2" Tarea Pesada x 2-1/2" Tarea Pesada Codo
CON90-250H-250H-16R	90°	2-1/2" Tarea Pesada x 2-1/2" Tarea Pesada Codo
CON45-300H-300H-16R	45°	3" Tarea Pesada x 3" Tarea Pesada Codo
CON90-300H-300H-16R	90°	3" Tarea Pesada x 3" Tarea Pesada Codo
CON45-400H-400H-18R	45°	4" Tarea Pesada x 4" Tarea Pesada Codo
CON90-400H-300H-18R	90°	4" Tarea Pesada x 3" Tarea Pesada Codo
CON90-400H-400H-18R	90°	4" Tarea Pesada x 4" Tarea Pesada Codo
CON90-500H-400H-24R	90°	5" Tarea Pesada x 4" Tarea Pesada Codo Reductor
CON90-500H-500H-24R	90°	5" Tarea Pesada x 5" Tarea Pesada Codo Reductor
CON90-500H-500H-48R	90°	5" Tarea Pesada x 5" Tarea Pesada Codo Reductor



Reductores

Aplicaciones y Características

- Disponible con extremos métricos o de alta resistencia
- Otros tamaños disponibles bajo petición



Número de Pieza	Longitud pulgada	Descripción
CONRED250H-200H-36IN	36	2-1/2" Tarea Pesada x 2" Tarea Pesada Reductor no Endurecido
CONRED300H-200H-36IN	36	3" Tarea Pesada x 2" Tarea Pesada Reductor no Endurecido
CONRED300H-250H-36IN	36	3" Tarea Pesada x 2-1/2" Tarea Pesada Reductor no Endurecido
CONRED400H-300H-12IN	12	4" Tarea Pesada x 3" Tarea Pesada Reductor no Endurecido
CONRED400H-300H-18IN	18	4" Tarea Pesada x 3" Tarea Pesada Reductor no Endurecido
CONRED400H-300H-36IN	36	4" Tarea Pesada x 3" Tarea Pesada Reductor no Endurecido
CONRED500M-400H-36IN	36	5" Metric x 4" Tarea Pesada Reductor no Endurecido
CONRED500M-400H-36IN-EHE	36	5" Metric x 4" Heavy-Duty Reductor Tratado Térmicamente

PIEZAS DE DESGASTE

Adaptadores para Soldar

Aplicaciones y Características

- Reparación soldada o refuerzo de collares de tuberías
- Otros tamaños disponibles bajo petición

Número de Pieza	Tamaño	Descripción
	pulgada	
CONFL-150H	1-1/2	1-1/2" Soldado de Servicio Pesado
CONFL-200H	2	2" Soldado de Servicio Pesado
CONFL-250H	2-1/2	2-1/2" Soldado de Servicio Pesado
CONFL-300H	3	3" Soldado de Servicio Pesado
CONFL-400H	4	4" Soldado de Servicio Pesado
CONFL-500H	5	5" Soldado de Servicio Pesado
CONFL-500MH	5	5" Soldadura Métrica
CONFL-600H	6	6" Soldado de Servicio Pesado



Tubo Colocación

Aplicaciones y Características


- Disponible con una variedad de espesores de pared, tanto endurecido y no endurecido y se suministra con accesorios resistentes
- Otros tipos y tamaños de extremos disponibles a pedido



Número de Pieza	Tamaño	Descripción
	pulgada	
CONPIPE200H-10FT	2	2" ID x 120" (10 pies o 3 metros) Tubería de Concreto, Tubería Slickline HD x HD
CONPIPE250H-10FT	2-1/2	2-1/2" ID x 120" (10 pies o 3 metros) Tubería de Concreto, Tubería Slickline HD x HD
CONPIPE300H-10FT	3	3" ID x 120" (10 feet or 3 meters) (10 pies o 3 metros) Tubería de Concreto, Tubería Slickline HD x HD
CONPIPE400H-10FT	4	4" ID x 120" (10 feet or 3 meters) (10 pies o 3 metros) Tubería de Concreto, Tubería Slickline HD x HD
CONPIPE500H-10FT	5	5" ID x 120" (10 feet or 3 meters) (10 pies o 3 metros) Tubería de Concreto, Tubería Slickline HD x HD

Esponjas de Limpieza

Número de Pieza	Tamaño	Descripción
	pulgada	
CONSPONGEM-200	2	2 Bola de Esponja Mediana
CONSPONGEM-250	2-1/2	2-1/2 Bola de Esponja Mediana
CONSPONGEM-300	3	3 Bola de Esponja Mediana
CONSPONGEM-400	4	4 Bola de Esponja Mediana
CONSPONGEM-500	5	5 Bola de Esponja Mediana
CONSPONGEMH-500	5	5 Bola de Esponja Hexagonal Mediana
CONSPONGEM-600	6	6 Bola de Esponja Mediana

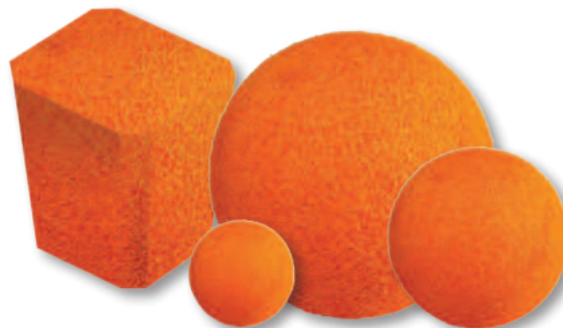

PIEZAS DE DESGASTE

Ensamblado de Boquillas para Concreto Proyectado

Aplicaciones y Características

- Disponible en relieve o ranurado
- Ultraligero
- Cuerpo de la carcasa fabricado en aluminio

Número de Pieza	Tamaño	Descripción
	pulgada	
SHOTCRETE-NZ-200	2	2" Conjunto de Boquilla de Hormigón proyectado
NZ-BOOT-L	2	Bota de Boquilla de Hormigón Proyectado - Largo
NZ-BOOT-ST	2	Funda para Boquilla de Hormigón Proyectado - Estándar



Imprimante para Bombas de Concreto

Aplicaciones y Características

- Proteja el interior de las líneas de bombeo de concreto y evite que el concreto se obstruya usando imprimador para bombas de concreto
- Disponible en paquetes envueltos individualmente o en cubos, este la imprimación para concreto no alcalina se suministra en forma de polvo o líquido, es biodegradable y compatible con todo tipo de bombas

Número de Pieza	Descripción
CPP-BUCKET	Cubeta
CPP-PACKETS	Paquetes



Ganchos de Pared

Número de Pieza	Tamaño	Descripción
	pulgada	
WH-200HD	2	2" Gancho de Pared con Extremo HD



Ganchos de Lavado

Número de Pieza	Tamaño	Descripción
	inch	
WOH-200HD	2	Gancho de Lavado HD
WOH-300HD	3	Gancho de Lavado HD
WOH-400HD	4	Gancho de Lavado HD



Controles de Látigo

Número de Pieza	Descripción
WB1	1-1/2" - 1/14" Control de Látigo
WA2	1-1/2" - 3" Control de Látigo



Gargantilla Cable Manguera

Número de Pieza	Descripción
CC1\2X4-1K	1200PSI 1/2" X 4" Gargantilla de Manguera Etiquetada
CC1\2X6-1K	1200PSI 1/2" X 6" Gargantilla de Manguera Etiquetada



Contencion de Manguera de Nailon

Número de Pieza	Longitud	Uso Recomendado en Los Sigüientes Diámetros Interiores de Tuberías y Mangueras							
		1/4"	1/2"	3/4"	1"	2"	3"	4"	6"
		Presión Interna Máxima (PSI) de la Manguera por Encima del D.I. de la manguera							
HH130	30"	26,000	6,500	2,900	1,650	400	-	-	-
HH140	40"	-	-	-	1,650	400	175	100	-
HH230	30"	52,000	13,000	5,800	3,300	750	-	-	-
HH244	44"	-	-	-	3,300	750	350	200	-
HH264	64"	-	-	-	-	750	350	200	90
HH330	30"	-	29,000	13,000	7,300	1,800	-	-	-
HH344	44"	-	-	-	7,300	1,800	820	460	-
HH364	64"	-	-	-	-	1,800	820	460	200
HH430	30"	-	37,000	16,000	9,400	2,300	-	-	-
HH444	44"	-	-	-	9,400	2,300	1,040	580	-
HH464	64"	-	-	-	-	2,300	1,040	580	260



Látigo Media

Número de Pieza	Descripción
	inch
WHIPSOCK-400	4" Látigo Media
WHIPSOCK-600	6" Látigo Media





La línea de productos más completa para un distribuidor de mangueras



Certificado API

Nuestras mangueras rotativas y cemento de grado D y E las mangueras están construidas, probadas y certificadas para cumplir con los exigentes requisitos de la última API 7K especificaciones. Nuestras mangueras BOP están construidas y probadas para cumplir con los requisitos de las especificaciones API 16D.



Manguera Rotativa

Grade D & E Rotary Hose
Choke & Kill Hose
Cement Hose
Slim Hole Rotary Hose
BOP Hose



Manguera Especial

PVC Braided (FDA) Hose
PVC Polywire Hose
Polyethylene Tubing
Silicone Heater Hose
Twin Line Welding Assemblies
A/C and Heat Ducting



Manguera Hidráulica

MWH1SN One-Wire Braid
MWH2SN Two-Wire Braid
MWH2SNAT High Temp Two-Wire Braid
MWHR17 3K PSI
MWHR16 Half Bend Radius
MWHR12 4-Wire Spiral
MWH4SH 4-Wire Spiral
MWHR13 5K 6-Wire Spiral
MWHR16 6K 6-Wire Spiral
MWHR5/R5AT One-Wire Braid
Jack Hose
Hot Oiler Hose
MWHR4 Return
MWHR7 Thermoplastic
MWHR14 Teflon



Manguera de Petróleo

Tank Truck Hose 150 PSI
Tank truck Hose 300 PSI
Oilfield Vacuum Hose 150 PSI
OS&D Hose 250 PSI
Fuel Delivery Hose 250 PSI
Petroleum Composite Hose
Vapor Recovery Composite Hose
LNG Composite Hose
Lightweight Gas Drop Hose
Liquid Mud Hose 500 PSI
Push-On Hose 300 PSI
Farm Tank Fuel Hose 150 PSI
Frac Discharge Hose



Manguera de Agua

Black Rubber Suction Hose 150 PSI
Multipurpose Composite Hose
Orange & Clear Suction/Discharge Hose
EPDM Suction Hose
Waterblast Hose
Clear/Green PVC Suction Hose
2 PLY/4 PLY Water Discharge Hose
Potable Water (FDA) Hose 150 PSI
HP Water Jetting Hose
Pressure Washer Hose
TPU Large Diameter Layflat Hose
Warflex Through the Weave Layflat Hose
PVC Layflat Discharge Hose (Blue, Red, Grey)
SJ & DJ Mill Water Discharge Hose
UL Fire Hose Assemblies
Contractor Water Hose




Manguera de Aire

Multipurpose Air Hose
PVC Air Hose
Jackhammer Air Hose
Yellow Wire Braid Air Hose
Yellow Multipurpose Air Hose
Hot Air Blower Hose
Air Brake Hose/Tubing




Manguera de Manipulación de Materiales

Dry Material Discharge Hose
Concrete Pumping Hose
Sandblast Hose
Multipurpose Suction Hose
Thermoplastic Urethane Ducting
Reverse Circulation Hose



Manguera Química

UHMW Chemical Hose 250 PSI
Corrugated UHMW Chemical Hose 250 PSI
Standard Chemical Composite Hose
Aggressive Chemical Composite Hose
Stainless Steel Fabricated Metal Hose



Acoplamiento y Accesorios

Cam and Groove/Bauer/NPT/Grooved/Weld Bevel
Ground Joint/Boss/Universal
Hydraulic Fittings/Adapters/Quick Disconnects
Instrumentation Fittings
Valves/Hammer Unions/Pipe Fittings
Gauges/Clamps/Gaskets/Safety
Belts/Sheaves/Busing

MIDWEST HOSE

KEEPING THE INDUSTRY CONNECTED®



Locations Across the Country Providing Solutions

Manufacturing Facilities

HQ Oklahoma City, OK (405) 670-6718
Corry, PA (800) 375-2358
Istanbul, Turkey (800) 375-2358

West

Bakersfield, CA (661) 392-0491
Los Angeles, CA (562) 250-5662
Denver, CO (720) 826-9099
Hobbs, NM (575) 397-0031
Salt Lake City, UT (385) 231-1345
Vernal, UT (435) 781-4760

Southwest

OK West, OK (405) 262-2499
Alice, TX (361) 661-1815
Dallas, TX (214) 638-3210
Fort Worth, TX (817) 870-9130
Houston, TX (713) 983-9092
Kilgore, TX (903) 238-9616
Odessa, TX (432) 333-2488
Pasadena, TX (713) 472-2900
San Antonio, TX (210) 932-9304

Midwest

Williston, ND (701) 774-5330

Northeast

Pittsburgh, PA (412) 221-4075

Southeast

Lakeland, FL (863) 777-4360
Pompano Beach, FL (954) 317-5889
Baton Rouge, LA (225) 317-7773
Lafayette, LA (337) 330-4035
Lake Charles, LA (337) 240-9457
Charlotte, NC (980) 890-9003



midwesthose.com



mobile.midwesthose.com



layflat.midwesthose.com

Toll Free: 1-800-375-2358
sales@midwesthose.com
Keeping the Industry Connected®



05/2024